



**ROTARY DIMMERS
100W LED/ 300W INCANDESCENTE**

RECOGNIZED
COMPONENT



Intertek

5008422

Conforma al UL1472 y CSA-C22.2 no. 184

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

LEER Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: No podemos garantizar que todas las lámparas LED etiquetadas como “variadas” pueden ser usadas con nuestros variadores. Las cargas máximas y mínimas pueden variar con respecto a la marca y tipo de LED elegido. Para optimizar el rango de variación (para LED en particular) se puede ajustar la luminosidad mínima [leer “ajustar la luminosidad mínima” más adelante].

INSTALACION DEL DIMMER

Debe ser instalado por un electricista certificado o una otra persona cualificada. Se debe instalar y/o usar de acuerdo con las regulaciones eléctricas adecuadas. Para instrucciones con respecto a la instalación de las cajas de empotrar: referirse al documento titulado ‘Instrucciones para Electricistas y Decoradores’.



AVISO

Sólo para el control de lámparas Incandescentes o lámparas LED que tienen una instalación permanente.

Para evitar el riesgo de electrocución, es imperativo apagar la electricidad al panel de servicio antes de instalar este producto, hacer cambios al circuito o cambiar una bombilla. Es normal que el variador se siente tibio durante esta operación.

ATENCION: Para limitar el riesgo de sobrecalentamiento y daños a los otros equipos; no se instala para controlar un receptáculo, una bombilla fluorescente o un aparato operado por motor. Solo conectar los variadores a un circuito de 120VAC, 60Hz. No se usan los variadores con un circuito que tiene una carga mayor que la potencia marcado en el variador. No es necesario reducir la potencia del variador para las instalaciones ‘multi-gang’ (de varios variadores sobre la misma placa). Es imperativo usar solo cables de cobre. Se conectan a conductores de cobre de 12AWG o 14AWG. La máxima potencia VA del variador se refiere a la entrada de transformador y no a la carga del transformador secundario.

DIAGRAMA DE CABLEADO

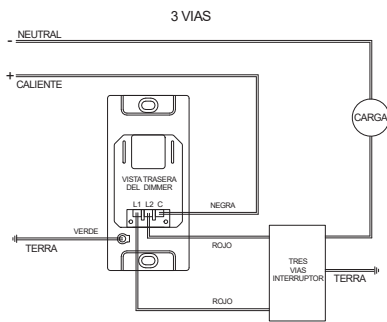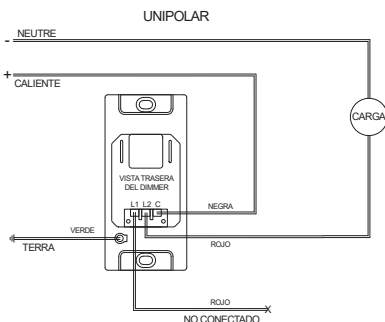

GARANTIA

Garantía de por vida. Este producto es garantizado por el uso normal contra defectos de materiales y el mano de obra por todo el tiempo que lo tienes. Si el producto falla por efecto de un defecto de fabricación y tras un uso normal, retornar el producto para reemplazar a donde se lo compró o enviar a Forbes & Lomax, 979 Third Ave, 1502, NY 10022. Todas las peticiones para reemplazar un producto deben incluir un recibo de venta fechado y legible. TODOS LAS OTRAS GARANTIAS INCLUYENDO PERO NO LIMITARSE A COMERCIALIZABILIDAD O ADECUACION DE UN PROPOSITO PARTICULAR SON LIMITADAS POR DOS AÑOS DE LA FECHA DE COMPRA. SU UNICO RECURSO CONTRA FORBES & LOMAX LTD. BAJO GARANTIA ES EL SUSTITUCION EQUIVALENTE DEL PRODUCTO. EN NINGUN CASO UNA GARANTIA APLICARA A UN DEFECTO QUE RESULTA DE INSTALACION INCORRECTO, ABUSO, USO ABNORMAL O NEGLIGENCIA. EN NINGUN CASO FORBES AND LOMAX LTD. SERAN RESPONSIBLE POR GANANCIAS PÉRDIDAS, PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, EJEMPLAR O CONSECUENCIALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DEL DURACION DE VALIDIDAD DE GARANTIAS Y NO PERMITEN EXCLUSION Y LIMITACION DE PERJUICIOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. PARA ALGUNOS COMPRADOR ALGUNOS DE LOS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORS NO SE APLICARAN.